




NOUVEAU PRODUIT FYLPG LE COMPLEMENT SECURITE DE VOS INSTALLATIONS



Le principe de cet élément de sécurité : une pièce de coton compressé est installée dans la partie transparente (berceau) située en bas du FYLPG. Ce berceau possède des ouvertures par lesquelles, en cas de fuite, l'eau entre en contact avec le coton, le faisant instantanément gonfler.

Avec l'augmentation de son volume, la pastille fait pression sur un interrupteur qui stoppe immédiatement le passage de l'eau dans le raccord, permettant de limiter la perte d'eau et les éventuels dégâts (dès lors que la fuite se situe en aval du raccord bien entendu).

Pour remettre en service le FYLPG, il suffit de sécher le berceau transparent et d'y installer une nouvelle pastille de coton.

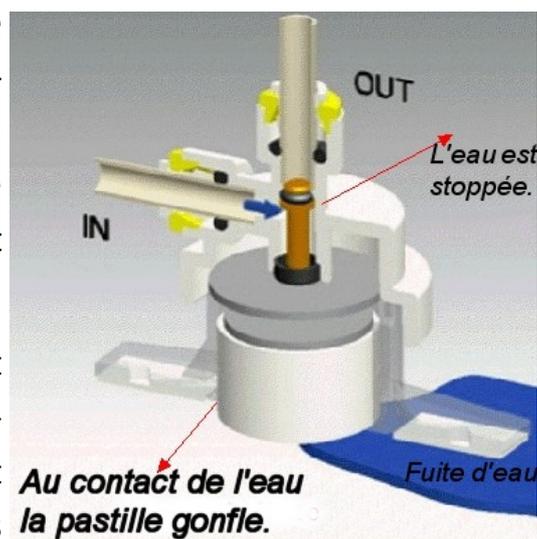




PHOTOS COMPLEMENTAIRES



Exemple de mise en œuvre

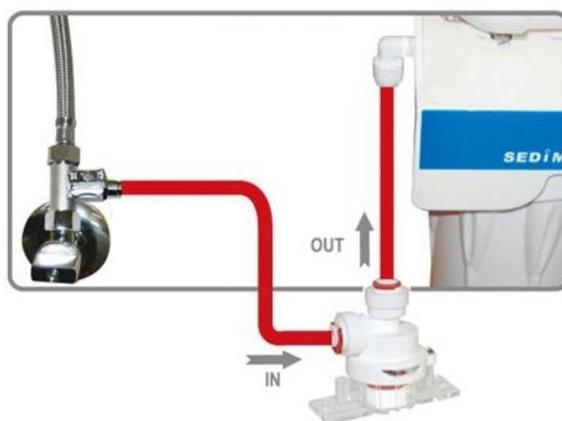

DONNEES TECHNIQUES

Dimensions :	38 x 71 x 59 mm
Diamètre tube :	1/4 de pouce.
Pression :	min 0.5 / max 5 Bar
Température de l'eau :	min 4°C / max 38°C